

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТЛК-О  
КОНСТРУКЦИИ 6·37 (1+6+15+15)+1 о.с.

Сортамент

ГОСТ  
3079—80

Two lay rope type ТЛК-О construction  
6·37 (1+6+15+15)+1 о.с.  
Dimensions

Взамен  
ГОСТ 3079—69


ОКП 12 5100, 12 5200

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1834 data введения установлена

01.01.82

Проверен в 1991 г. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 № 1752

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с точечно-линейным касанием проволок в прядях типа ТЛК-О с одним органическим сердечником.

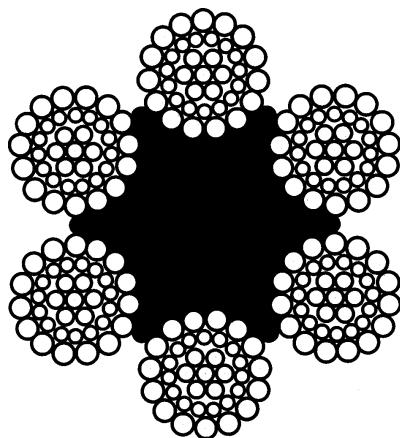

2. Канаты подразделяются по признакам  
по назначению:

грузолюдские — ГЛ,  
грузовые — Г;

по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;

по виду покрытия поверхности проволок в канате:

из проволоки без покрытия,  
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;

по направлению свивки:

правой,  
левой — Л;

по сочетанию направлений свивки элементов каната:

крестовой,  
односторонней — О;

по способу свивки:

нераскручивающиеся — Н,  
раскручивающиеся;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2—87, 2—92).

## C. 2 ГОСТ 3079—80

по точности изготовления:

- нормальной,
- повышенной — Т;

по степени уравновешенности:

- рихтованные — Р,
- нерихтованные.

### П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Канат диаметром 35,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>):

*Канат 35—ГЛ—В—Н—Т—1770 ГОСТ 3079—80*

То же, диаметром 25,0 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе Ж, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм<sup>2</sup> (140 кгс/мм<sup>2</sup>):

*Канат 25—Г—I—Ж—Л—О—Н—Т—1370 ГОСТ 3079—80*

3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.

каната	Диаметр, мм				Расчетная площадь сечения всех проволок, мм <sup>2</sup>	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )					
	проводки						1370 (140)		1470 (160)			
	центральный	первого слоя	второго слоя	третьего слоя			Разрывное усилие, Н, не менее					
	6 проволок	36 проволок	90 проволок	90 проволок			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
5,8	0,30	0,28	0,22	0,30	12,42	124,0	—	—	—	—		
6,5	0,36	0,32	0,24	0,34	15,74	157,0	—	—	—	—		
8,5	0,45	0,40	0,32	0,45	27,02	269,0	—	—	—	42350 35950		
11,5	0,60	0,55	0,40	0,60	47,01	468,0	—	—	—	73700 62600		
13,5	0,70	0,65	0,50	0,70	66,56	662,5	—	—	—	104000 88650		
15,5	0,80	0,75	0,55	0,80	85,54	851,5	—	—	—	134000 113500		
17,0	0,90	0,85	0,60	0,90	106,94	1065,0	—	—	—	167500 142000		
19,5	1,00	0,95	0,70	1,00	135,54	1350,0	185500	157500	199000	169000 212500 180000		
21,5	1,10	1,05	0,80	1,10	167,64	1670,0	230000	195000	246000	208500 262500 222500		
23,0	1,20	1,10	0,85	1,20	193,86	1930,0	265500	225000	284500	241500 303500 258000		
25,0	1,30	1,20	0,90	1,30	225,39	2245,0	309000	262500	331000	281000 353000 300000		
27,0	1,40	1,30	1,00	1,40	266,25	2650,0	365000	310000	391000	332000 417000 354500		
29,0	1,50	1,40	1,05	1,50	303,00	3015,0	415500	353000	445000	378000 475000 403500		
30,5	1,60	1,50	1,10	1,60	342,16	3405,0	469000	398500	502500	427000 536500 455500		
33,0	1,70	1,60	1,20	1,70	392,07	3905,0	537500	457000	576000	489500 614500 522000		
35,0	1,80	1,70	1,30	1,80	445,46	4435,0	611000	519000	654500	556000 698000 590000		
39,0	2,00	1,90	1,40	2,00	542,20	5395,0	743500	632000	797000	677000 850000 722000		
43,0	2,20	2,10	1,60	2,20	670,56	6675,0	920000	781500	985500	836500 1035000 893000		
47,0	2,40	2,30	1,70	2,40	788,14	7845,0	1080000	918500	1155000	980000 1235000 1045000		
50,0	2,60	2,50	1,80	2,60	915,41	9110,0	1255000	1060000	1345000	1135000 1435000 1215000		
52,0	2,70	2,60	1,90	2,70	995,97	9910,0	1365000	1155000	1460000	1235000 1560000 1320000		
54,0	2,80	2,60	2,00	2,80	1064,98	10600,0	1460000	1235000	1565000	1325000 1665000 1415000		
56,0	2,90	2,70	2,10	2,90	1151,94	11450,0	1580000	1335000	1690000	1435000 1805000 1525000		
58,0	3,00	2,80	2,10	3,00	1211,97	12050,0	1660000	1410000	1780000	1505000 1900000 1610000		
62,0	3,20	3,00	2,30	3,20	1400,48	13950,0	1920000	1630000	2055000	1745000 2195000 1860000		
66,5	3,50	3,20	2,50	3,50	1654,94	16450,0	2270000	1925000	2430000	2060000 2590000 2195000		
71,0	3,80	3,40	2,70	3,80	1930,89	19200,0	2645000	2245000	2835000	2410000 3025000 2565000		
75,0	4,00	3,60	2,80	4,00	2126,99	21150,0	2915000	2470000	3125000	2655000 3335000 2830000		

Продолжение

канаты	Диаметр, мм				Расчетная площадь сечения всех проволок, мм <sup>2</sup>	Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )							
	проводок						1670 (170)		1770 (180)		1860 (190)			
	центральной	первого слоя	второго слоя	третьего слоя			Разрывное усилие, Н, не менее							
	6 проволок	36 проволок	90 проволок	90 проволок	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
5,8	0,30	0,28	0,22	0,30	12,42	124,0	—	—	21900	18150	23100	18900		
6,5	0,36	0,32	0,24	0,34	15,74	157,0	—	—	27750	22950	29300	24000		
8,5	0,45	0,40	0,32	0,45	27,02	269,0	45000	38200	47650	39450	50300	41150		
11,5	0,60	0,55	0,40	0,60	47,01	468,0	73800	66500	82900	68750	87500	71700		
13,5	0,70	0,65	0,50	0,70	66,56	662,5	110500	94200	117000	97100	123500	100500		
15,5	0,80	0,75	0,55	0,80	85,54	851,5	142500	121000	150500	124000	159000	130000		
17,0	0,90	0,85	0,60	0,90	106,94	1065,0	178000	151000	188500	155500	199000	162500		
19,5	1,00	0,95	0,70	1,00	135,54	1350,0	225500	191500	239000	197000	252000	206500		
21,5	1,10	1,05	0,80	1,10	167,64	1670,0	279000	237000	295500	244500	312000	255500		
23,0	1,20	1,10	0,85	1,20	193,86	1930,0	322500	274000	341500	283000	360500	295000		
25,0	1,30	1,20	0,90	1,30	225,39	2245,0	375000	318500	397500	328500	419500	343000		
27,0	1,40	1,30	1,00	1,40	266,25	2650,0	443500	376500	469500	388500	495500	406000		
29,0	1,50	1,40	1,05	1,50	303,00	3015,0	504500	428500	534000	441500	564000	462000		
30,5	1,60	1,50	1,10	1,60	342,16	3405,0	570000	484000	603500	499000	637000	522000		
33,0	1,70	1,60	1,20	1,70	392,07	3905,0	653000	555000	691500	571500	730000	597500		
35,0	1,80	1,70	1,30	1,80	445,46	4435,0	742000	630500	785500	650000	829000	679500		
39,0	2,00	1,90	1,40	2,00	542,20	5395,0	903000	767000	956000	791000	1005000	827500		
43,0	2,20	2,10	1,60	2,20	670,56	6675,0	1115000	949000	1180000	980000	1245000	1015000		
47,0	2,40	2,30	1,70	2,40	788,14	7845,0	1310000	1110000	1390000	1145000	1465000	1200000		
50,0	2,60	2,50	1,80	2,60	915,41	9110,0	1525000	1290000	1610000	1330000	1700000	1390000		
52,0	2,70	2,60	1,90	2,70	995,97	9910,0	1655000	1405000	1755000	1455000	1850000	1510000		
54,0	2,80	2,60	2,00	2,80	1064,98	10600,0	1770000	1500000	1875000	1550000	1980000	1620000		
56,0	2,90	2,70	2,10	2,90	1151,94	11450,0	1915000	1620000	2030000	1675000	2140000	1750000		
58,0	3,00	2,80	2,10	3,00	1211,97	12050,0	2015000	1715000	2135000	1765000	2255000	1845000		
62,0	3,20	3,00	2,30	3,20	1400,48	13950,0	2330000	1930000	2470000	2000000	—	—		
66,5	3,50	3,20	2,50	3,50	1654,94	16450,0	2755000	2275000	2915000	2360000	—	—		
71,0	3,80	3,40	2,70	3,80	1930,89	19200,0	3215000	2665000	3405000	2750000	—	—		
75,0	4,00	3,60	2,80	4,00	2126,99	21150,0	3540000	2940000	3750000	3030000	—	—		

**С. 4 ГОСТ 3079—80**

*Продолжение*

канаты	Диаметр, мм				расчетная площадь сечения всех проволок, $\text{мм}^2$	ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг	Маркировочная группа, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )							
	проводок						1960 (200)		2060 (210)		2160 (200)			
	центральной ной	первого слоя	второго слоя	третьего слоя			разрывное усилие, Н, не менее							
	6 проволок	36 проволок	90 проволок	90 проволок			суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом	суммарное всех проволок в канате	каната в целом		
5,8	0,30	0,28	0,22	0,30	12,42	124,0	24300	19600	25550	20350	26750	21100		
6,5	0,36	0,32	0,24	0,34	15,74	157,0	30850	24900	32350	25850	33900	26750		
8,5	0,45	0,40	0,32	0,45	27,02	269,0	52950	42800	55600	44400	58250	45950		
11,5	0,60	0,55	0,40	0,60	47,01	468,0	92100	74550	96700	77350	—	—		
13,5	0,70	0,65	0,50	0,70	66,56	662,5	130000	105500	—	—	—	—		
15,5	0,80	0,75	0,55	0,80	85,54	851,5	167500	136000	—	—	—	—		
17,0	0,90	0,85	0,60	0,90	106,94	1065,0	209500	170000	—	—	—	—		
19,5	1,00	0,95	0,70	1,00	135,54	1350,0	265500	215500	—	—	—	—		
21,5	1,10	1,05	0,80	1,10	167,64	1670,0	328500	266500	—	—	—	—		
23,0	1,20	1,10	0,85	1,20	193,86	1930,0	379500	307000	—	—	—	—		
25,0	1,30	1,20	0,90	1,30	225,39	2245,0	441500	358500	—	—	—	—		
27,0	1,40	1,30	1,00	1,40	266,25	2650,0	521500	423500	—	—	—	—		
29,0	1,50	1,40	1,05	1,50	303,00	3015,0	593500	482000	—	—	—	—		
30,5	1,60	1,50	1,10	1,60	342,16	3405,0	670500	544500	—	—	—	—		
33,0	1,70	1,60	1,20	1,70	392,07	3905,0	768000	624000	—	—	—	—		
35,0	1,80	1,70	1,30	1,80	445,46	4435,0	873000	709000	—	—	—	—		
39,0	2,00	1,90	1,40	2,00	542,20	5395,0	1060000	863000	—	—	—	—		
43,0	2,20	2,10	1,60	2,20	670,56	6675,0	1310000	1065000	—	—	—	—		
47,0	2,40	2,30	1,70	2,40	788,14	7845,0	1540000	1250000	—	—	—	—		
50,0	2,60	2,50	1,80	2,60	915,41	9110,0	1790000	1455000	—	—	—	—		
52,0	2,70	2,60	1,90	2,70	995,97	9910,0	1950000	1575000	—	—	—	—		
54,0	2,80	2,60	2,00	2,80	1064,98	10600,0	2085000	1695000	—	—	—	—		
56,0	2,90	2,70	2,10	2,90	1151,94	11450,0	2255000	1830000	—	—	—	—		
58,0	3,00	2,80	2,10	3,00	1211,97	12050,0	2375000	1925000	—	—	—	—		
62,0	3,20	3,00	2,30	3,20	1400,48	13950,0	—	—	—	—	—	—		
66,5	3,50	3,20	2,50	3,50	1654,94	16450,0	—	—	—	—	—	—		
71,0	3,80	3,40	2,70	3,80	1930,89	19200,0	—	—	—	—	—	—		
75,0	4,00	3,60	2,80	4,00	2126,99	21150,0	—	—	—	—	—	—		

**П р и м е ч а н и я:**

1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 66,5 и 75,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм<sup>2</sup> (140 кгс/мм<sup>2</sup>), 56,0—62,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм<sup>2</sup> (150 кгс/мм<sup>2</sup>), 43,0—62,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм<sup>2</sup> (160 кгс/мм<sup>2</sup>), 43,0—54,0 мм маркировочной группы 1670 Н/мм<sup>2</sup> (170 кгс/мм<sup>2</sup>), 29,0—47,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм<sup>2</sup> (180 кгс/мм<sup>2</sup>), 15,5—23,0 мм маркировочной группы 1960 Н/мм<sup>2</sup> (200 кгс/мм<sup>2</sup>) изготавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготавливают из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.

2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.

2, 3. (**Измененная редакция, Изм. № 1, 2.**)

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241—91.